

ISOMEK

SANDWICH PANELS



ANTICOND



ANTICONDD è un sistema maneggevole e facile da installare. Sulla parte inferiore è incollato un feltro anticondensa. Grazie alla varietà di colori e spessori, le lastre grecate ANTICONDD sono in grado di soddisfare tutte le esigenze del progettista. Coperture, controsoffittature e chiusure sono gli utilizzi sia su strutture nuove che nelle ristrutturazioni. Il tutto a costi contenuti.

Si consiglia una lunghezza massima dei pannelli non superiore a 6000 mm.

ANTICONDD is an easy to handle and to install system. Anti-condensation felt is glued to the lower part. The wide range of colours and thicknesses enables ANTICONDD corrugated panels to meet all designers' needs. They can be used on roofs, false ceilings and linking elements, in both new and restored buildings, all at low cost.


We recommend the panel length does not exceed 6000mm.





Micronervature

Profile types

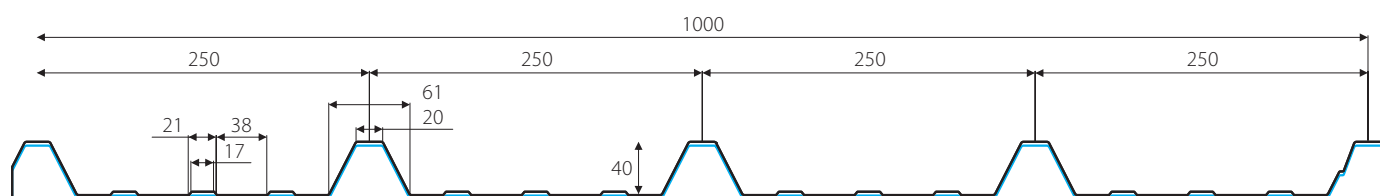

Spessore feltro - Thickness felt	EN 29073/2	mm	1,20
Assorbimento acqua - Water absorption	NF P 15-203-1	g/mm ²	>500
Reazione al fuoco - Fire reaction	EN 13501-1		A2-s1-d0
Assorbimento acustico Acoustic absorption	EN ISO 354	100 Hz 1000 Hz 2000 Hz 5000 Hz	$\alpha = 0,04$ $\alpha = 0,13$ $\alpha = 0,17$ $\alpha = 0,26$
Conduktività calore - Heat conductivity	DIN EN 12667	W/m ² K	0,030
Resistenza Microbiologica - Microbiological resistance	EN 14119-A2		Classe 0

ANTICOND	Standard	A richiesta - On demand
Finiture esterne - External finishing	5G	Guarnizione - Gasket
Superfici esterne External surface	Acciaio-Steel EN10346/Inox EN10088 Alluminio-Aluminium EN485	Granite-Color Farm/Plastisol/Aluzinc HDX/Z150 -200 -275 - PET - PVDF - PVC

Proprietà meccaniche Acciaio, Tolleranze dimensionali EN14509 - Mechanical Properties: Steel, Dimensional tolerances EN 14509

Sp. (mm)	Peso Weight (kg/m ²)	Sp. (mm)	L (m)	L					L				
				1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00
0,5	5,10	0,5	Portata Max Load P=kg/m ²	460	200	115			560	240	130	80	
0,6	6,10	0,6		560	245	130	70		680	300	165	100	65
0,7	7,10	0,7		660	290	150	80		850	375	200	130	80
0,8	8,10	0,8		760	340	180	90	55	1000	445	245	150	100



Contacts

Contatti

Finance - Management

Amministrazione

Viale del lavoro 19, Z.I. Paludi

32016 Alpago (BL)

Ph. +39 0437 989105

Fax +39 0437 989198

www.isomec.it

Sales - Logistics

Uffici - Commerciali - Logistica

Viale del lavoro 19, Z.I. Paludi

32016 Alpago (BL)

Ph. +39 0437 989105

Fax +39 0437 989198

www.isomec.it

Production and registered office

Produzione e sede legale

Viale del lavoro 31, Z.I. Paludi

32016 Alpago (BL)

Ph. +39 0437 989206

Fax +39 0437 982084

www.isomec.it

Mail:

Information - Informazioni:

isomec@isomec.it

Finance - Amministrazione:

amministrazione@isomec.it

Accounting - Contabilità:

contabile@isomec.it

Sales - Vendite:

commerciale@isomec.it

Logistics - Logistica:

spedizioni@isomec.it

Production - Produzione:

produzione@isomec.it