

AISOMEC


SANDWICH PANELS



GIESSE




Standard	CE	PUR	B s3d0	A richiesta On demand	30 Year Warranty	PIR	B s2d0
----------	----	-----	-----------	--------------------------	------------------------	-----	-----------

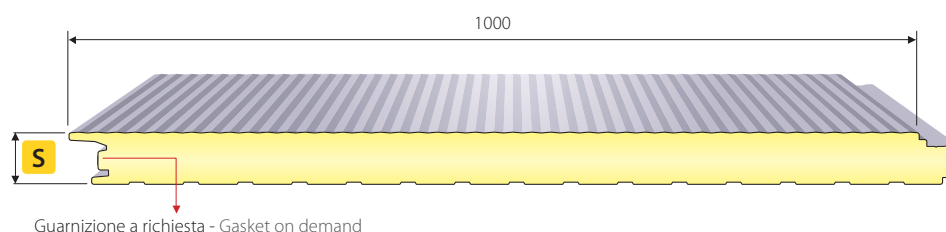

In molti casi il valore estetico di una parete è importante. Isomec coniuga la bellezza di una parete architettonica realizzata con il fissaggio nascosto alla praticità delle costruzioni modulari. L'ancoraggio dei pannelli avviene tramite un particolare incastro. Giesse è disponibile con finitura superficiale diamantata. Il particolare giunto a scomparsa di questo pannello, garantisce prestazioni di tenuta meccanica e di isolamento superiori a qualsiasi altro prodotto; la microrigatura diamantata esterna del pannello valorizza l'aspetto estetico.

The aesthetic effect of a wall is often important. Isomec combines the beauty of an architectural wall created by hidden fixings with the practical advantages of modular construction. The panels are anchored by special joints. Giesse is available with a diamond-pattern surface finish. This panel's special hidden joints guarantee higher performance in terms of mechanical hold and insulation than any other product. The micro-grooved external diamond pattern enhances the aesthetic effect.

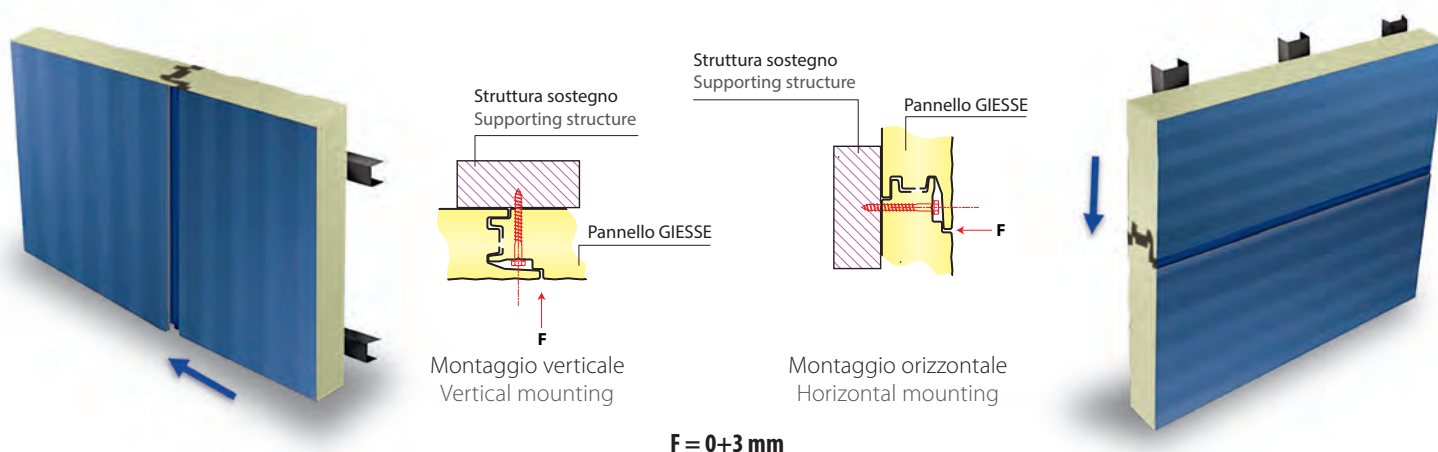




Micronervature


Profile types



Diamante

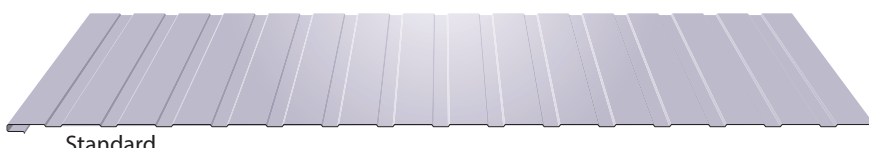


Standard

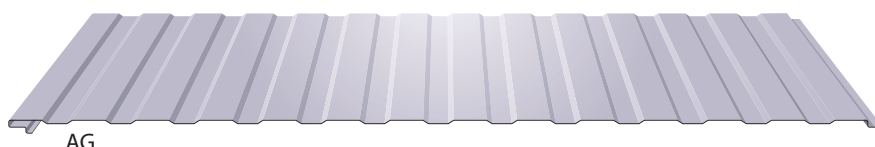

AG

GESSE	Standard	A richiesta – On demand
Finiture esterne - External finishin	Diamante - Standard - AG	Doga - Box - Liscio
Finiture interne - Internal finishin	Standard	AG - Doga - Box - Liscio
Superfici eserne External surface	Acciaio-Steel EN10346/Inox EN10088 Alluminio - Aluminium EN485	Granite-Color Farm/Plastisol/Aluzinc HDX/Z150 - 275 - PET - PVDF - PVC
Isolanti - Insulating	PUR	B1-B2-PUR2- PIR - POLYISO - IPN

Proprietà meccaniche Acciaio 5+5, Tolleranze dimensionali EN14509 - Mechanical Properties: Steel 5+5, Dimensional tolerances EN 14509															
S (mm)	Peso Weight (kg/m²)	K (W/m²K)	L (m)												
				1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
40	9,70	0,55	Portata Max Load P=kg/m²	265	195	155				220	165	130			
50	10,10	0,44		335	250	200	160	120		275	205	165	130	100	
60	10,50	0,37		400	300	240	195	140	110	330	250	195	145	115	90
80	11,30	0,28		540	405	320	260	190	145	450	315	230	175	140	115
100	12,10	0,22		600	510	405	330	240	180	520	350	260	200	155	125
120	12,90	0,19		600	520	415	340	250	190	525	355	265	205	160	130



Contacts

Contatti

Finance - Management

Amministrazione

Viale del lavoro 19, Z.I. Paludi

Alpago (BL)

Ph. +39 0437 989105

Fax +39 0437 989198

www.isomec.it

Sales - Logistics

Uffici - commerciali - Logistica

Viale del lavoro 19, Z.I. Paludi

Alpago (BL)

Ph. +39 0437 989105

Fax +39 0437 989198

www.isomec.it

Production and registered office

Produzione e sede legale

Viale del lavoro 31, Z.I. Paludi

Alpago (BL)

Ph. +39 0437 989206

Fax +39 0437 982084

www.isomec.it

Mail:

Information - Informazioni:

isomec@isomec.it

Finance - Amministrazione:

amministrazione@isomec.it

Accounting - Contabilità:

contabile@isomec.it

Sales - Vendite:

commerciale@isomec.it

Logistics - Logistica:

spedizioni@isomec.it

Production - Produzione:

produzione@isomec.it