

ISOMECH
SANDWICH PANELS



ISOCOP CF



Standard				A richiesta On demand			
----------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------





Prodotto adatto per controsoffitti e rivestimenti di pareti coibentate. I bassi spessori risultano particolarmente indicati nei sistemi anticondensa e nelle guaine impermeabilizzanti. Pendenza minima 7%. Il lato esterno del pannello è realizzato con un rivestimento superficiale costituito da cartongesso bitumato per l'applicazione di guaine impermeabilizzanti. Giunto incastro maschio/femmina classico di copertura. Il fissaggio è di tipo passante. Estremamente economico in condizioni normali di esercizio.

L'utilizzo corretto è previsto con il supporto rigido in lamiera rivolto verso il basso.

A product suitable for false ceilings and for covering insulated walls. Its lack of thickness makes it particularly recommended for anti-condensation systems and in waterproofing membranes. Minimum slope 7%. The outer surface of the panel has a surface covering of bituminous felt for the application of waterproofing membranes. Classic roofing male/female joints. The fixing is feed-through and cap nuts can be used. Extremely economical in normal conditions of use.

It must be laid with the rigid sheet metal surface facing downward.

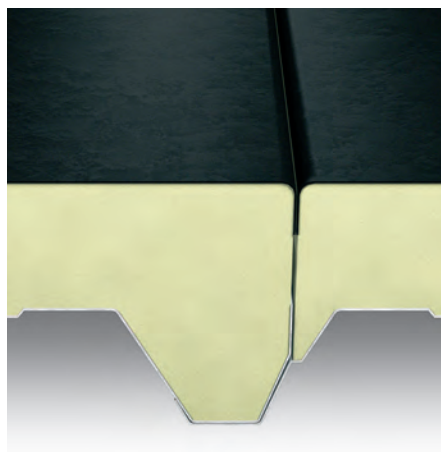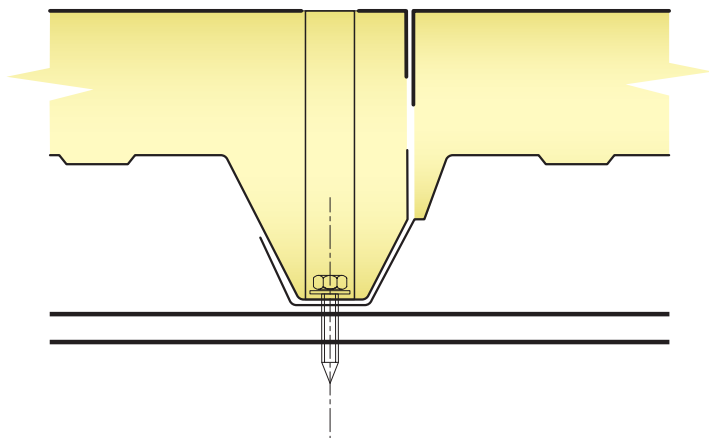





Micronervature

Profile types

5 Greche / 5 Ribs

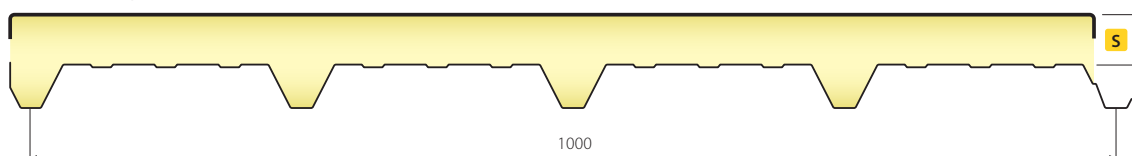

3 Greche / 3 Ribs

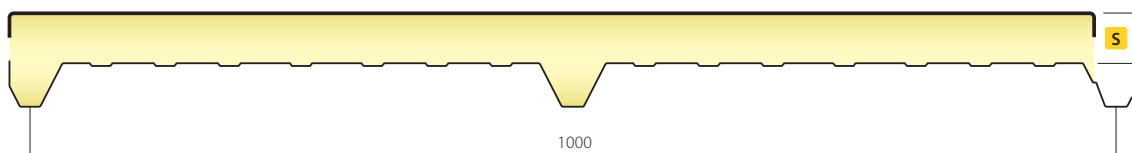

ISOCOP CF	Standard	A richiesta – On demand
Finiture esterne - External finishin	5G	3G
Finiture interne - Internal finishin	I supporti in cartongfello vengono preferiti per la funzione di barriera vapore. Grammatura a norma DIN 52123, spessore 0,5 mm \pm 15%. Permeabilità al vapore acqueo a norma ASTM 398/83. Flessibilità a freddo e stabilità di forma a caldo rispondenti a normativa DIN 52123.	Felt supports have been opted due to their vapour barrier function. Grammage in compliance with DIN 52123 norm, thickness 0.5mm \pm 15%. Water vapour permeability in compliance with ASTM 398/83 norm. Cold flexibility and hot shape stability compliant with DIN 52123 norm.
Superfici eserne External surface	Acciaio-Steel EN10346/Inox EN10088 Alluminio-Aluminium EN485	Granite-Color Farm/Plastisol/Aluzinc HDX/Z150-275 - PET - PVDF - PVC
Isolanti - Insulating	PUR	B1-B2 / PUR2-PUR3 / PIR-POLYISO-IPN

Proprietà meccaniche Acciaio EN14509			Mechanical Properties: Steel EN 14509												
S (mm)	Peso Weight (kg/m ²)	K (W/m ² K)	S (mm)	L (m)	L										
					1,00	1,50	2,00	2,50	3,00						
15	5,70	1,46	0,5	Portata Max Load P=kg/m ²	220	170	100	60		300	220	115	80		
30	6,50	0,73			250	200	110	75		380	260	145	95		
40	6,90	0,55			315	275	150	90		450	330	200	120	80	
50	7,30	0,44			425	380	195	110	60	490	395	245	150	90	
60	7,70	0,37													
80	8,50	0,28													
100	9,30	0,22													



Contacts

Contatti

Finance - Management

Amministrazione

Viale del lavoro 19, Z.I. Paludi

Alpago (BL)

Ph. +39 0437 989105

Fax +39 0437 989198

www.isomec.it

Sales - Logistics

Uffici - commerciali - Logistica

Viale del lavoro 19, Z.I. Paludi

Alpago (BL)

Ph. +39 0437 989105

Fax +39 0437 989198

www.isomec.it

Production and registered office

Produzione e sede legale

Viale del lavoro 31, Z.I. Paludi

Alpago (BL)

Ph. +39 0437 989206

Fax +39 0437 982084

www.isomec.it

Mail:

Information - Informazioni:

isomec@isomec.it

Finance - Amministrazione:

amministrazione@isomec.it

Accounting - Contabilità:

contabile@isomec.it

Sales - Vendite:

commerciale@isomec.it

Logistics - Logistica:

spedizioni@isomec.it

Production - Produzione:

produzione@isomec.it