

ISOMEK


SANDWICH PANELS



AGRI PLUS



Standard	CE	PUR	B s3d0	Broof	A richiesta On demand	PIR	B s2d0	RE 60	Over Lapping	30 Year Warranty
----------	----	-----	-----------	-------	--------------------------	-----	-----------	-------	-----------------	------------------------

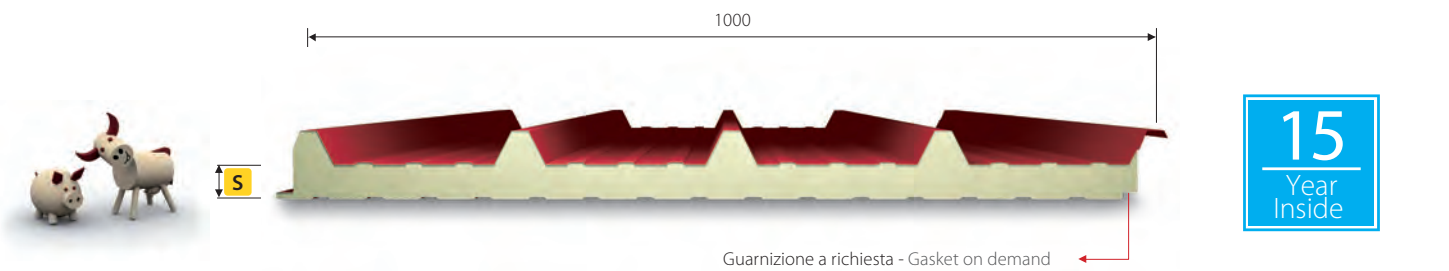


AGRI PLUS è il pannello doppia lamiera destinato alla realizzazione di coperture di per la zootecnia e aziende agricole in genere (pendenza minima 7%). La superficie interna permette una elevata resistenza di molti agenti chimici del settore e può garantire una qualità costante e duratura (fino a 15 anni di conformità all'autoperforazione per edifici specificatamen e progettati e ben ventilati). Per grandi dimensioni longitudinali può essere previsto l'overlapping. Il fissaggio è di tipo passante con possibilità di utilizzo di cappellotti. Si consiglia di eseguire sempre la sigillatura.

Richiesto compilazione questionario ambientale.


AGRI PLUS is the double-sheet metal panel designed for roofing use in livestock units and farms in general (minimum slope 7%). The inner surface provides high resistance to many of the chemical agents used in this sector to guarantee consistent quality and longevity (up to 15 years in conformity with self-perforation for specifically designed, well ventilated buildings).

For large longitudinal measurements it can be supplied in longitudinal overlapping form. The fixing is feed-through and cap nuts can be used. We recommend always using sealant.

Completion of environmental questionnaire required.

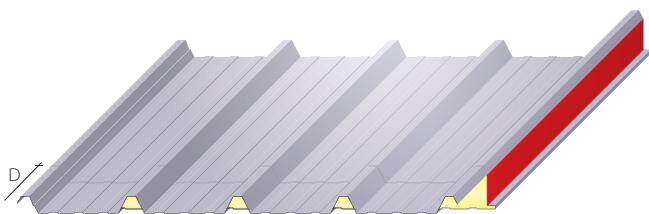

Overlapping Sinistro / Left overlapping

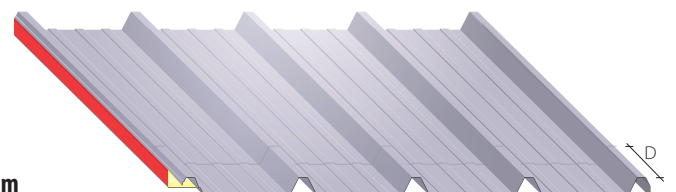

Overlapping Destro / Right overlapping



Senso di posa / Installation way




Senso di posa / Installation way



Micronervature

Profile types

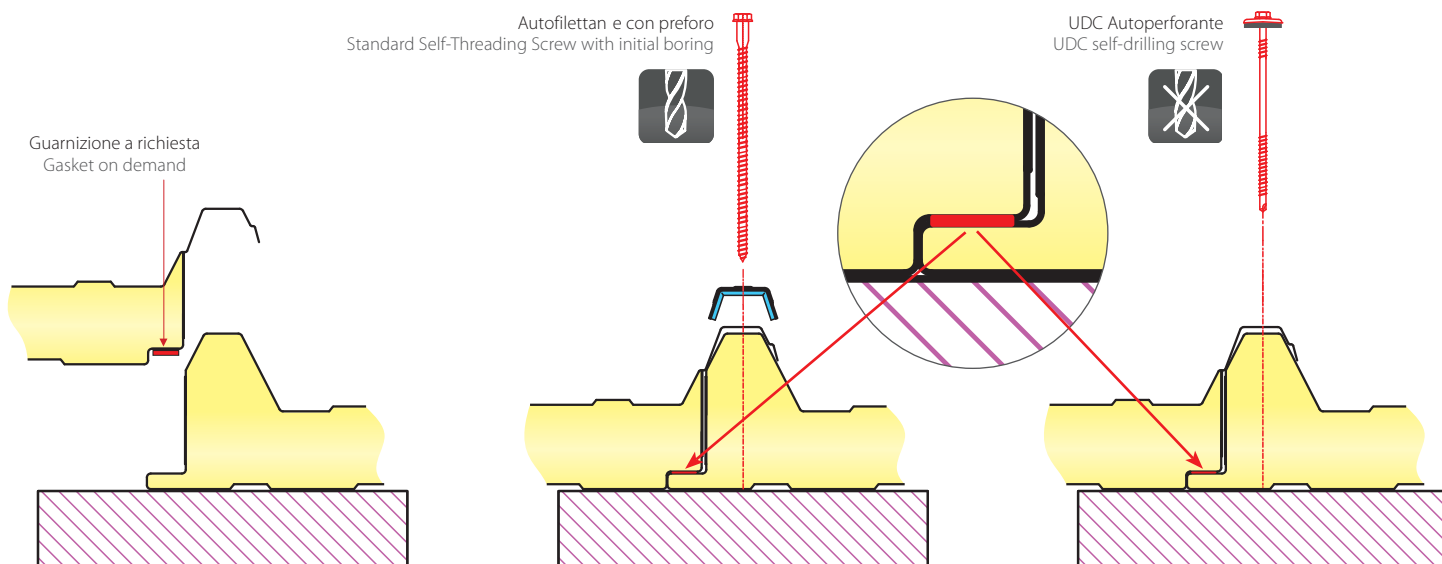

AGRI PLUS	Standard	A richiesta – On demand
Finiture esterne - External finishin	5G	3G
Finiture interne - Internal finishin	Standard	AG
Superfici es erne External surface	Acciaio-Steel EN10346/Inox EN10088 Alluminio - Aluminium EN485	Granite-Color Farm/Plastisol/Aluzinc HDX/Z150 - 275 - PET - PVDF - PVC
Isolanti - Insulating	PUR	B1-B2 / PUR2-PUR3 / PIR-POLYISO-IPN

Proprietà meccaniche Acciaio 5+5, Tolleranze dimensionali EN14509 - Mechanical Properties: Steel 5+5, Dimensional tolerances EN 14509

S (mm)	Peso Weight (kg/m ²)	K (W/m ² K)	L (m)	L						L					
				1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
30	9,90	0,73	Portata - Max Load P=kg/m ²	370	280	165	100			410	320	190	130	90	
40	10,30	0,55		430	330	205	140	90		490	390	230	160	120	80
50	10,70	0,44		470	350	240	170	120	80	570	450	295	205	150	110
60	11,20	0,37		570	435	275	200	150	110	680	540	340	250	185	145
80	11,90	0,28		650	500	355	260	200	150	720	570	425	340	255	185
100	12,70	0,22		800	600	445	335	260	200	860	660	510	400	310	250
120	13,50	0,19		880	650	480	360	290	230	920	680	540	440	350	290
150	14,70	0,15		910	660	490	365	300	240	940	690	550	445	355	295

I dati riportati sono puramente indicativi. Rimane responsabilità del progettista, in fase di calcolo, effettuare le verifiche necessarie. Per maggiori informazioni contattare Isomec. Technical data are to be considered as purely indicative. They can not replace the project calculation made by a qualified technician who will apply the rules in force in the referring market. More info, please contact: Isomec.



Contacts

Contatti

Finance - Management

Amministrazione

Viale del lavoro 19, Z.I. Paludi

Alpago (BL)

Ph. +39 0437 989105

Fax +39 0437 989198

www.isomec.it

Sales - Logistics

Uffici - commerciali - Logistica

Viale del lavoro 19, Z.I. Paludi

Alpago (BL)

Ph. +39 0437 989105

Fax +39 0437 989198

www.isomec.it

Production and registered office

Produzione e sede legale

Viale del lavoro 31, Z.I. Paludi

Alpago (BL)

Ph. +39 0437 989206

Fax +39 0437 982084

www.isomec.it

Mail:

Information - Informazioni:

isomec@isomec.it

Finance - Amministrazione:

amministrazione@isomec.it

Accounting - Contabilità:

contabile@isomec.it

Sales - Vendite:

commerciale@isomec.it

Logistics - Logistica:

spedizioni@isomec.it

Production - Produzione:

produzione@isomec.it